



ЛВО 12 «Сатурн» СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

TV BY 100130911.002-2007 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

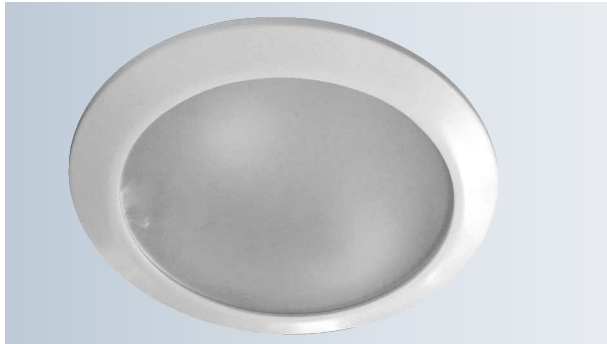

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа "Armstrong" или в потолки из гипсокартона с помощью монтажных скоб (поставляются комплектно). Могут монтироваться в металлическое основание с дальнейшей установкой его в потолок типа "Грильято".



Светильник диаметром 193 мм:

Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	∅ D	Г	
ЛВО 12-13-0хх.2	1x13	120	193	170	1,1
ЛВО 12-2x13-0хх.2	2x13	120	193	170	1,5
ЛВО 12-18-0хх.2	1x18	120	193	170	1,3
ЛВО 12-2x18-0хх.2	2x18	120	193	170	1,6

Светильник диаметром 228 мм:

Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
		В	∅ D	Г	
ЛВО 12-13-0хх.2	1x13	140	228	210	1,2
ЛВО 12-2x13-0хх.2	2x13	140	228	210	1,7
ЛВО 12-18-0хх.2	1x18	140	228	210	1,4
ЛВО 12-2x18-0хх.2	2x18	140	228	210	1,8
ЛВО 12-26-0хх.2	1x26	140	228	210	1,5
ЛВО 12-2x26-0хх.2	2x26	140	228	210	1,9
ЛВО 12-32-0хх.2	1x32	140	228	210	1,1
ЛВО 12-2x32-0хх.2	2x32	140	228	210	1,2
ЛВО 12-42-0хх.2	1x42	140	228	210	1,1
ЛВО 12-2x42-0хх.2	2x42	140	228	210	1,2

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце.

Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносной бокс. Выносной бокс устанавливается на поверхность потолка.

Возможно обслуживание сверху.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель выполнен из высококачественного анодированного алюминия.

Светильник оснащен закаленным защитным матовым или прозрачным стеклом.

