


ЛВО 12 «Rail» СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ

TV BY 100130911.002-2007 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

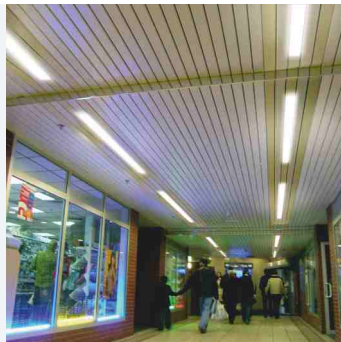

Установка

Встраивается в реечные потолки «итальянского» (ширина рейки - 84 мм) и «немецкого» (ширина рейки - 85 мм) дизайна с помощью монтажного комплекта (поставляется комплектно).




Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального светотехнического матового гладкого пластика (опал).





Лампа T5 Ø16мм

Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
		А	В	
ЛВО 12-28-1xx.0	1x28	120	1240	2,9
ЛВО 12-2x28-1xx.0	2x28	218	1240	4,3
ЛВО 12-35-1xx.0	1x35	120	1540	3,3
ЛВО 12-2x35-1xx.0	2x35	218	1540	5,6
ЛВО 12-49-1xx.0	1x49	120	1540	3,3
ЛВО 12-2x49-1xx.0	2x49	218	1540	5,6
ЛВО 12-54-1xx.0	1x54	120	1240	2,9
ЛВО 12-2x54-1xx.0	2x54	218	1240	4,3

Лампа T8 Ø26мм

Тип светильника	W, Вт	А	В	Вес, кг
ЛВО 12-36-1xx.0	1x36	120	1240	2,9
ЛВО 12-2x36-1xx.0	2x36	218	1240	4,3
ЛВО 12-58-1xx.0	1x58	120	1540	2,9
ЛВО 12-2x58-1xx.0	2x58	218	1540	5,6

Схема монтажа светильника ЛВО 12 «Rail» в реечный потолок:

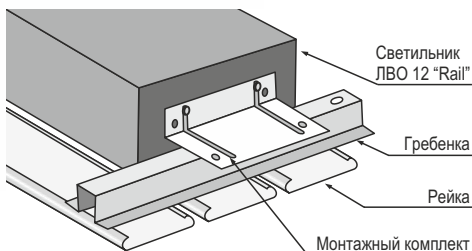

Возможная комплектация: см. стр. 201 - 207
Пример заказа: стр.: 246