




ДПО 55 «WIN»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

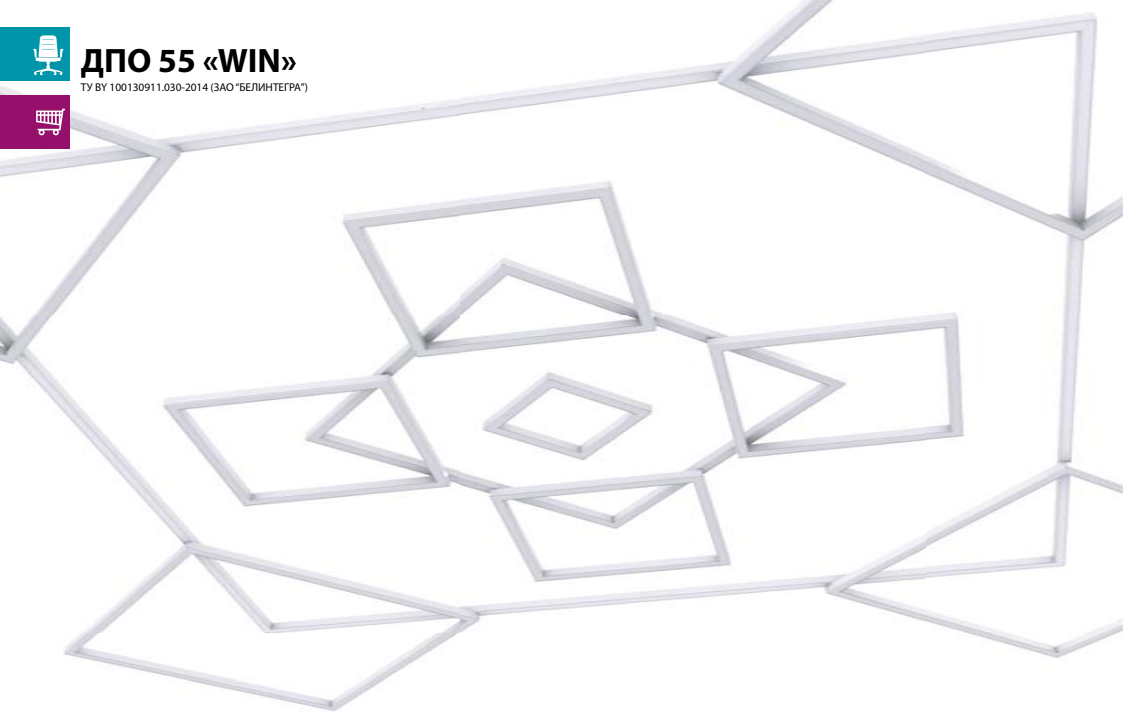

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких подвесах. Рекомендуемые подвесы 04; 05; (см. стр. 394) или подвес "WIN" (код: 60300000198). Светильники формируют квадратные или прямоугольные структуры.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:
■ оп. - матовый гладкий пластик.





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15511140787	ДПО 55-40-134.05	44	4500	102	554	554	60	3,5
15511140788	ДПО 55-63-134.05	63	6450	102	804	804	60	4,8
15511140763	ДПО 55-84-134.05	83	8600	104	1046	1046	60	6,2
15511140785	ДПО 55-105-134.05	101	10750	106	1290	1290	60	7,6
15511140786	ДПО 55-126-134.05	121	12900	107	1535	1535	60	9,5
15511140762	ДПО 55-147-134.05	143	15050	105	1785	1785	60	11,0



Характеристики



Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



СИСТЕМА ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ




ДПО 55 «WIN» (С) светильник с линейным соединителем




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155111402260	ДПО 55-19-134.05	22	2050	93	990	54	60	1,8
155111402259	ДПО 55-29-134.05	32	3200	100	1485	54	60	2,6
155111402264	ДПО 55-38-134.05	43	4300	100	1980	54	60	3,5
155111403135	ДПО 55-48-134.05	53	5350	101	2475	54	60	4,3
155111402691	ДПО 55-58-134.05	63	6450	102	2970	54	60	5,0

ДПО 55 «WIN» (Л) светильник с боковым (левым) соединителем





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155111402262	ДПО 55-19-134.05	22	2050	93	1026	54	60	1,8
155111402258	ДПО 55-29-134.05	32	3200	100	1521	54	60	2,6
155111402254	ДПО 55-38-134.05	43	4300	100	2016	54	60	3,5
155111402714	ДПО 55-48-134.05	53	5350	101	2511	54	60	4,3
155111402458	ДПО 55-58-134.05	63	6450	102	3006	54	60	5,0

ДПО 55 «WIN» (П) светильник с боковым (правым) "запил" и соединителем



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155111402263	ДПО 55-19-134.05	22	2050	93	1026	54	60	1,8
155111402257	ДПО 55-29-134.05	32	3200	100	1521	54	60	2,6
155111402255	ДПО 55-38-134.05	43	4300	100	2016	54	60	3,5
155111402713	ДПО 55-48-134.05	53	5350	101	2511	54	60	4,3
155111402457	ДПО 55-58-134.05	63	6450	102	3006	54	60	5,0

ДПО 55 «WIN» (Б) светильник с боковыми "запилами" и боковым соединителем



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155111402261	ДПО 55-19-134.05	22	2050	93	1061	54	60	1,8
155111402256	ДПО 55-29-134.05	32	3200	100	1556	54	60	2,6
155111402253	ДПО 55-38-134.05	43	4300	100	2051	54	60	3,5
155111402456	ДПО 55-48-134.05	53	5350	101	2546	54	60	4,3
155111402459	ДПО 55-58-134.05	63	6450	102	3041	54	60	5.0