




ДВО 55 «OPTIMAL RT»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Выдвижной поворотный (угол поворота 30°) светодиодный встраиваемый светильник монтируется в подвесные и подшивные потолки, в том числе и в потолки типа «Armstrong», в мебель, в стеновые панели или другие конструкции с помощью специальных защелок (входят в комплект поставки).



Конструкция

Детали корпуса светильника выполнены из листового стали. Корпус окрашен порошковой краской белого, серого или чёрного цвета. Возможна покраска по шкале RAL.


Оптическая часть

Множественные зеркальные отражатели (рефлекторы) установлены в рамки следующего исполнения:

- черный глянец,
- серебро (зеркальный),
- белый глянец.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

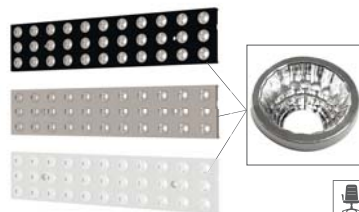



СВЕТИЛЬНИК ПОВОРОТНЫЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

ДВО 55 «OPTIMAL RT» M70B черная лицевая панель (оптический элемент с рефлекторами)





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1хВ1, мм)		Вес, кг
15521040389	ДВО 55-16-134.15	18	2400	133	340	118	80	325	105	1,1
15521040392	ДВО 55-32-134.15	35	4750	136	627	118	80	615	105	1,7

ДВО 55 «OPTIMAL RT» M70S зеркальная лицевая панель (оптический элемент с рефлекторами)



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1хВ1, мм)		Вес, кг
15521040390	ДВО 55-16-134.15	18	2400	133	340	118	80	325	105	1,1
15521040393	ДВО 55-32-134.15	35	4750	136	627	118	80	615	105	1,7

ДВО 55 «OPTIMAL RT» M70W белая лицевая панель (оптический элемент с рефлекторами)



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1хВ1, мм)		Вес, кг
15521040391	ДВО 55-16-134.15	18	2400	133	340	118	80	325	105	1,1
15521040394	ДВО 55-32-134.15	35	4750	136	627	118	80	615	105	1,7



Офисно-административное освещение
Торговое освещение