



ДПП 22 «STANDARD C»

ТУ ВУ 200683941.007-2011 ("Трелпаст" ООО)



Установка

Светильник оснащен металлическими подвесами для монтажа непосредственно на поверхность потолка, стены или на подвесах. Рекомендуемые подвесы 02; 12; 14 (см. стр. 388).



Возможна последовательная установка и "в линию".



Код заказа комплектующих:

61101000099 - соединитель окрашенный;

61100000115 - соединитель из нержавеющей стали.

Конструкция


Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната методом экструзии, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

Под заказ для среды с большим колебанием температуры комплектуется PG выводом с перепускным клапаном.



Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната методом экструзии, имеющего неизменный со временем коэффициент светопропускания, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

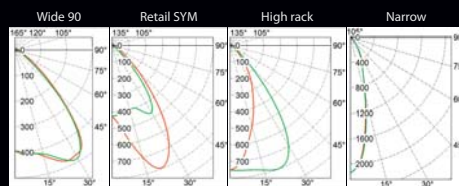

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К.

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -25°C до +50°C

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).


Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).




СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (IP66)

ДПП 22 «STANDARD C» ОП опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A, мм)	Вес, кг
122117403650	ДПП 22-6-117.24.11	7	830	118	200	0,25
122117403660	ДПП 22-12-117.24.11	14	1700	121	356	0,35
122117403510	ДПП 22-14-117.24.11	16	2000	125	548	0,48
122117403670	ДПП 22-20-117.24.11	22	2800	127	548	0,49
122117403640	ДПП 22-27-117.24.11	29	3900	134	548	0,52
122117403520	ДПП 22-27-117.24.21	30	4050	135	1030	0,83
122117403530	ДПП 22-39-117.24.21	41	5550	135	1030	0,85
122117403540	ДПП 22-39-117.24.31	41	5650	137	1180	0,93
122117403550	ДПП 22-56-117.24.31	59	7450	126	1180	0,93
122117403560	ДПП 22-40-117.24.41	43	5950	138	1538	1,15
122117403570	ДПП 22-59-117.24.41	62	8200	132	1538	1,15
122117403580	ДПП 22-54-117.24.51	55	7500	136	2028	1,9
122117403590	ДПП 22-78-117.24.51	82	10700	130	2028	1,9
122117403600	ДПП 22-67-117.24.61	72	10000	138	2520	2,35
122117403610	ДПП 22-98-117.24.61	104	13700	131	2520	2,35
122117403620	ДПП 22-81-117.24.71	86	12000	139	3000	2,68
122117403630	ДПП 22-118-117.24.71	125	16500	132	3000	2,68

ДПП 22 «STANDARD C» KP прозрачный рассеиватель со вторичной оптикой



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A, мм)	Вес, кг
122116403510	ДПП 22-20-117.24.11	21	2750	132	600	0,7
122116403520	ДПП 22-23-117.24.11	24	3100	130	600	0,7
122116403530	ДПП 22-21-117.24.11	22	2900	132	600	0,9
122116403540	ДПП 22-30-117.24.11	32	4200	132	880	0,9
122116403550	ДПП 22-34-117.24.11	35	4550	130	880	0,9
122116403560	ДПП 22-28-117.24.21	30	3900	132	1160	1,15
122116403570	ДПП 22-40-117.24.21	42	5800	132	1160	1,15
122116403580	ДПП 22-45-117.24.21	51	6750	132	1140	1,15
122116403590	ДПП 22-35-117.24.31	36	4850	135	1440	1,25
122116403600	ДПП 22-49-117.24.31	51	6900	135	1440	1,25
122116403610	ДПП 22-57-117.24.31	59	7800	132	1440	1,25
122116403620	ДПП 22-55-117.24.51	57	7700	135	2280	2,05
122116403630	ДПП 22-79-117.24.51	80	11600	145	2280	2,05
122116403640	ДПП 22-91-117.24.51	93	13500	145	2280	2,05
122116403650	ДПП 22-69-117.24.61	70	9450	135	2840	2,65
122116403660	ДПП 22-99-117.24.61	100	13800	138	2840	2,65
122116403670	ДПП 22-114-117.24.61	112	15600	139	2840	2,65