


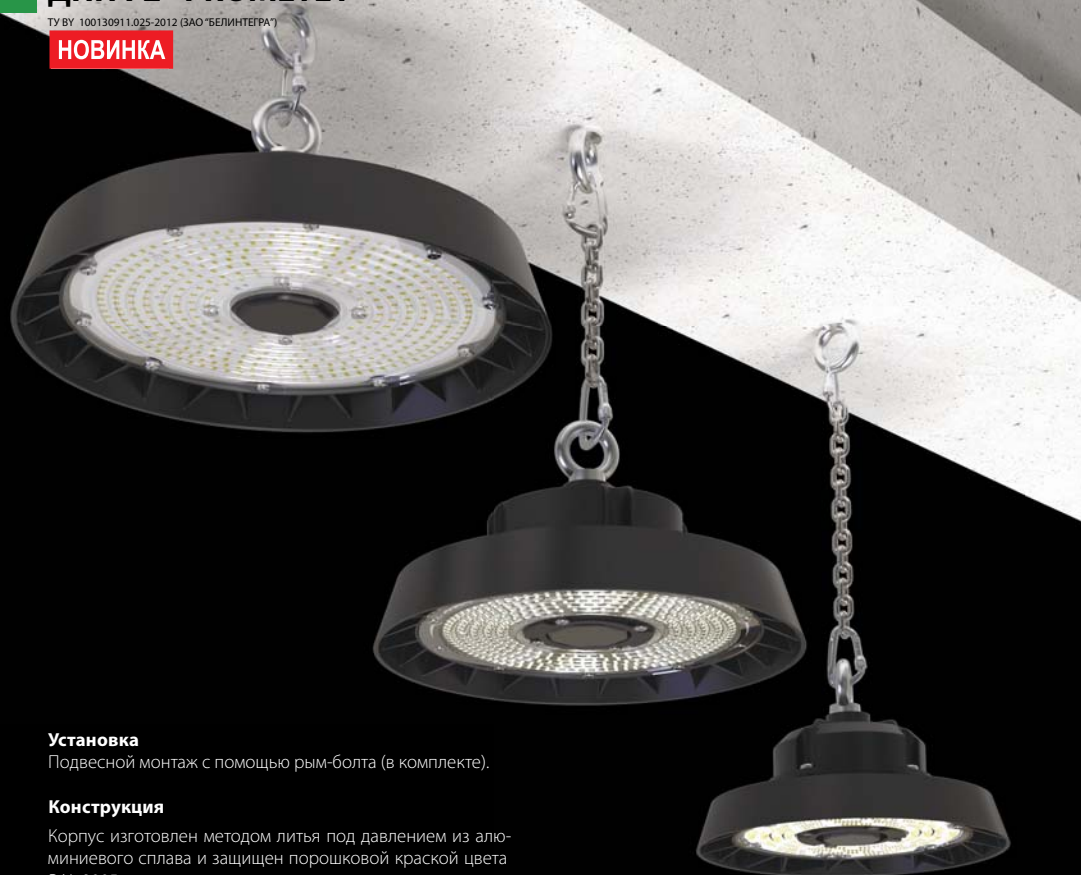

Установка

Подвесной монтаж с помощью рым-болта (в комплекте).

Конструкция

Корпус изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава и защищен порошковой краской цвета RAL 9005.

Под герметичной крышкой расположены два трёхпозиционных движковых переключателя. Один задаёт цветовую температуру (CCT): 3000K, 4000K или 5000K. Второй регулирует мощность драйвера, обеспечивая три фиксированных уровня яркости для адаптации под различные условия эксплуатации.





Подключение выполняется через герметичный разъём IP68 (опционально, заказывается отдельно).



герметичный разъём IP68
(см. стр. 432)

Оптическая часть

Светильники комплектуются специальными видами вторичной оптики, формирующие различные кривые силы света.

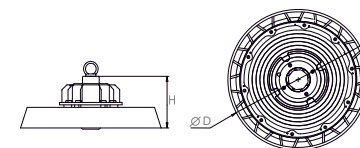

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
17213500422	ДПП 72-65-213.8	71	11550	163	108 245	1,9
17213500423	ДПП 72-90-213.8	92	14350	156	108 245	1,9
17213500424	ДПП 72-110-213.8	116	17600	152	108 245	1,9
17213500431	ДПП 72-80-218.8	90	14500	161	120 285	2,8
17213500432	ДПП 72-110-218.8	122	19650	161	120 285	2,8
17213500433	ДПП 72-140-218.8	154	24100	156	120 285	2,8
17213500440	ДПП 72-110-214.8	123	20150	164	124 325	3,3
17213500441	ДПП 72-145-214.8	164	26350	161	124 325	3,3
17213500442	ДПП 72-185-214.8	202	31600	156	124 325	3,3

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
17213500425	ДПП 72-65-213.8	71	11850	167	108 245	1,9
17213500426	ДПП 72-90-213.8	92	14700	160	108 245	1,9
17213500427	ДПП 72-110-213.8	116	18150	156	108 245	1,9
17213500434	ДПП 72-80-218.8	90	15300	170	120 285	2,8
17213500435	ДПП 72-110-218.8	122	20250	166	120 285	2,8
17213500436	ДПП 72-140-218.8	154	24900	162	120 285	2,8
17213500443	ДПП 72-110-214.8	123	20800	169	124 325	3,3
17213500444	ДПП 72-145-214.8	164	27150	166	124 325	3,3
17213500445	ДПП 72-185-214.8	202	32950	163	124 325	3,3

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
17213500428	ДПП 72-65-213.8	71	11750	165	108 245	1,9
17213500429	ДПП 72-90-213.8	92	14600	159	108 245	1,9
17213500430	ДПП 72-110-213.8	116	18000	155	108 245	1,9
17213500437	ДПП 72-80-218.8	90	15200	169	120 285	2,8
17213500438	ДПП 72-110-218.8	122	20050	164	120 285	2,8
17213500439	ДПП 72-140-218.8	154	24600	160	120 285	2,8
17213500446	ДПП 72-110-214.8	123	20600	167	124 325	3,3
17213500447	ДПП 72-145-214.8	164	26900	164	124 325	3,3
17213500448	ДПП 72-185-214.8	202	32300	160	124 325	3,3

