



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 400)) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется монтажный потолочный кронштейн. Возможна установка на поворотном кронштейне.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.



Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из закаленного стекла.




Характеристики


Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А, мм)	Вес, кг
17314640357	ДПП 73-19-111.0	23	3100	135	1008	1,4
17314640359	ДПП 73-38-111.0	42	5900	140	1008	1,4
17314640358	ДПП 73-28-111.0	32	4400	138	1008	1,4
17314640360	ДПП 73-56-111.0	60	8150	136	1008	1,4

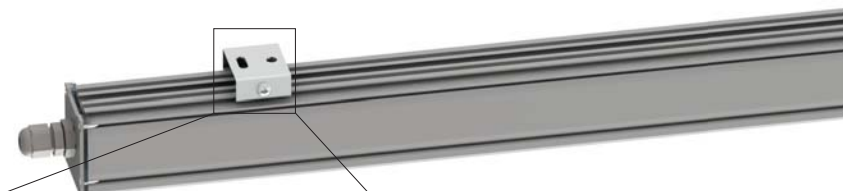


Подвес №08 KVADRA (см. стр. 400)



Подвес №10 для Т-образного паза (см. стр. 400)



Кронштейн потолочный код: 60300000501



Кронштейн угловой код: 60300000156



Кронштейн поворотный (200°) код: 60300000020