



ДПП 22 «KVADRO M» БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ ВУ 100130911.023-2013 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из УФ стабилизированного, ударопрочного поликарбоната (PC).

Монтажная база светильника, на которой крепится электрическая часть, изготовлена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски, что обеспечивает необходимую долговечность.

Вращающиеся защелки выполнены из полиамида с добавлением 10% стекловолокна.

Между корпусом и рассеивателем для обеспечения степени защиты нанесено уплотнение из вспененного полиуретана (PUR).

Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из матового поликарбоната и крепится к корпусу светильника поворотными защелками, что обеспечивает простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Блок аварийного питания (под заказ) - 1 или 3 часа.

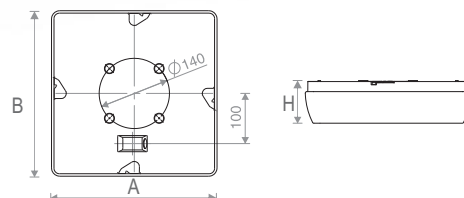

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:



Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком или датчиком движения

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
12211140091	ДПП 22-16-111.4	18	1950	108	330	330	85	1,5
12211140137	ДПП 22-23-111.4	28	2650	95	330	330	85	1,5
12211140094	ДПП 22-30-111.4	38	3450	91	330	330	85	1,5

