


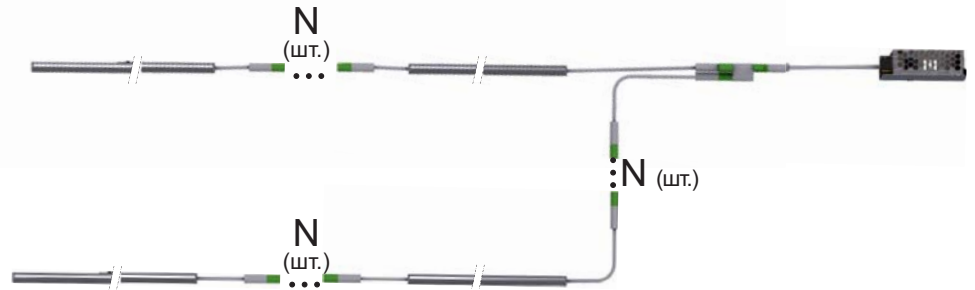

НОВИНКА

Торговое освещение
Специальное освещение

*Вариант подключения.
Более подробная информация
о вариантах подключения
светильников см. на сайте
belintegra.by*

Установка

Светильник устанавливается непосредственно на вертикальную или горизонтальную поверхность с помощью специальных скоб (поставляются в комплекте).

Конструкция


Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые крышки изготовлены из пластика.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Доступные цвета излучения: WW, WN2, WC2, Meat+, FM UNI.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra >90 - под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение DC 24V
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Оптическая часть

- Оп.1 – опаловый рассеиватель из пластика (равномерная засветка);
- Оп.2 – опаловый рассеиватель из пластика (высокая светопропускаемость).



МС «REF 2» ОП-1 опаловый рассеиватель оп.1

| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|-------------|--------------|-------|--------|------|--------------------------|----|----|---------|
| 60000000370 | МС-5 | 5 | 650 | 130 | 514 | 20 | 16 | 0,2 |
| 60000000371 | МС-10 | 10 | 1300 | 130 | 1014 | 20 | 16 | 0,4 |
| 60000000372 | МС-15 | 15 | 1950 | 130 | 1514 | 20 | 16 | 0,6 |
| 60000000373 | МС-20 | 20 | 2600 | 130 | 2014 | 20 | 16 | 0,8 |



МС «REF 2» ОП-2 опаловый рассеиватель оп.2

| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|-------------|--------------|-------|--------|------|--------------------------|----|----|---------|
| 60000000374 | МС-5 | 5 | 650 | 130 | 514 | 20 | 16 | 0,2 |
| 60000000375 | МС-10 | 10 | 1300 | 130 | 1014 | 20 | 16 | 0,4 |
| 60000000376 | МС-15 | 15 | 1950 | 130 | 1514 | 20 | 16 | 0,6 |
| 60000000377 | МС-20 | 20 | 2600 | 130 | 2014 | 20 | 16 | 0,8 |

