



ДВО 22 «BACKLIGHT»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



НОВИНКА




Установка

Устанавливается в потолки или стены из гипсокартона.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL. Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.



Оптическая часть


Линза изготовлена из высококачественного оптического пластика со специальным видом светораспределения.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD.
Индекс цветопередачи $R_a > 80$ ($R_a > 90$ -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока $\leq 2\%$
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz $\pm 10\%$
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Блок аварийного питания - 1 час.

КСС "AREA" - специальная для освещения по площади

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)	Установочный размер (A1xB1, мм)	Вес, кг
12221040006	ДВО 22-3-123.38	3	285	95	90 90 50	80 80	0,3

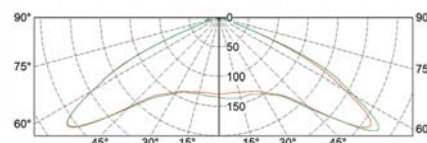

КСС "CORR" - специальная для коридоров

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)	Установочный размер (A1xB1, мм)	Вес, кг
12221040005	ДВО 22-3-123.38	3	285	95	90 90 50	80 80	0,3

