



ДПО 55 «KVADRA 53 INFO»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК



НОВИНКА



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 408)) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется монтажный кронштейн потолочный (код: 60300000057).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть

Двухсторонний рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Блок аварийного питания (под заказ) - 1 час.

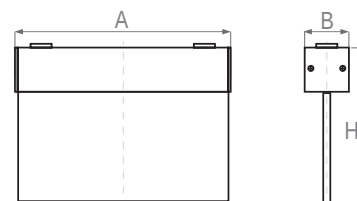

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:



Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
155141404027	ДПО 55-6-134.05 А	8	450	75	355	48	232	1,6

