

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140307	ДПО 55-20-134.15	23	3250	141	995	37	52	1,4
15514140314	ДПО 55-30-134.15	32	4400	138	995	37	52	1,4
15514140325	ДПО 55-42-134.15	45	5950	132	995	37	52	1,4
15514140316	ДПО 55-30-134.15	33	4850	147	1488	37	52	1,9
15514140329	ДПО 55-44-134.15	46	6500	141	1488	37	52	1,9
15514140344	ДПО 55-63-134.15	65	8950	138	1488	37	52	1,9
15514140322	ДПО 55-40-134.15	44	6500	148	1981	37	52	2,3
15514140338	ДПО 55-60-134.15	60	8800	147	1981	37	52	2,3
15514140349	ДПО 55-84-134.15	85	11900	140	1981	37	52	2,3
15514140335	ДПО 55-50-134.15	52	8000	154	2474	37	52	2,7
15514140347	ДПО 55-75-134.15	75	10800	144	2474	37	52	2,7
15514140295	ДПО 55-105-134.15	103	14900	145	2474	37	52	2,7
15514140339	ДПО 55-60-134.15	62	9700	156	2968	37	52	3,1
15514140351	ДПО 55-90-134.15	87	13000	149	2968	37	52	3,1
15514140298	ДПО 55-126-134.15	122	17900	147	2968	37	52	3,1

### Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 406)). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 222, заказываются отдельно).

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. В начале и в конце светильника установлены торцевые крышки (поставляются комплектно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.

### Оптическая часть

Варианты исполнения:  
■ 15 оп. - опаловый рассеиватель из пластика.

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
Напряжение AC220-240V  
Частота сети 50Hz ± 10%  
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Монтаж на ровную поверхность с помощью кронштейна потолочного МИКРА  
код: 60300000057




Монтаж на потолок с помощью подвесов







Монтаж на ровную поверхность с помощью углового кронштейна МИКРА  
код: 60300000156




Монтаж на ровную поверхность с помощью поворотного кронштейна МИКРА  
код: 60300000020

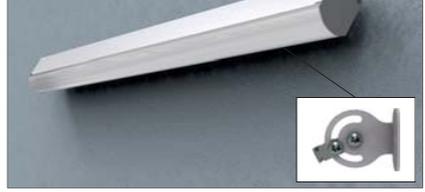



### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

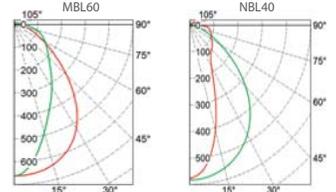

### Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 406)). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 222, заказываются отдельно).

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. В начале и в конце светильника установлены торцевые крышки (поставляются комплектно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.

### Оптическая часть


Варианты исполнения:  
 ■ Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401139	ДПО 55-19-134.15	23	3050	133	995	37	46	1,4
155140401140	ДПО 55-28-134.15	32	4300	134	995	37	46	1,4
155140401141	ДПО 55-40-134.15	45	5850	130	995	37	46	1,4
155140401142	ДПО 55-46-134.15	53	6800	128	995	37	46	1,4
155140401143	ДПО 55-29-134.15	33	4550	138	1487	37	46	1,9
155140401144	ДПО 55-42-134.15	46	6450	140	1487	37	46	1,9
155140401145	ДПО 55-60-134.15	65	8750	135	1487	37	46	1,9
155140401146	ДПО 55-69-134.15	77	10250	133	1487	37	46	1,9
155140401147	ДПО 55-38-134.15	44	6100	139	1981	37	46	2,3
155140401148	ДПО 55-56-134.15	60	8600	143	1981	37	46	2,3
155140401149	ДПО 55-80-134.15	85	11700	138	1981	37	46	2,3
155140401150	ДПО 55-92-134.15	101	13600	135	1981	37	46	2,3
155140401155	ДПО 55-57-134.15	62	9100	147	2968	37	46	3,1
155140401156	ДПО 55-83-134.15	87	12900	148	2968	37	46	3,1
155140401157	ДПО 55-119-134.15	122	17500	143	2968	37	46	3,1
155140401158	ДПО 55-139-134.15	146	20500	140	2968	37	46	3,1

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401115	ДПО 55-19-134.15	23	3050	133	995	37	46	1,4
155140401116	ДПО 55-28-134.15	32	4300	134	995	37	46	1,4
155140401117	ДПО 55-40-134.15	45	5850	130	995	37	46	1,4
155140401118	ДПО 55-46-134.15	53	6800	128	995	37	46	1,4
155140401119	ДПО 55-29-134.15	33	4550	138	1487	37	46	1,9
155140401120	ДПО 55-42-134.15	46	6450	140	1487	37	46	1,9
155140401121	ДПО 55-60-134.15	65	8750	135	1487	37	46	1,9
155140401122	ДПО 55-69-134.15	77	10250	133	1487	37	46	1,9
155140401123	ДПО 55-38-134.15	44	6100	139	1981	37	46	2,3
155140401124	ДПО 55-56-134.15	60	8600	143	1981	37	46	2,3
155140401125	ДПО 55-80-134.15	85	11700	138	1981	37	46	2,3
155140401126	ДПО 55-92-134.15	101	13600	135	1981	37	46	2,3
155140401131	ДПО 55-57-134.15	62	9100	147	2968	37	46	3,1
155140401132	ДПО 55-83-134.15	87	12900	148	2968	37	46	3,1
155140401133	ДПО 55-119-134.15	122	17500	143	2968	37	46	3,1
155140401134	ДПО 55-139-134.15	146	20500	140	2968	37	46	3,1

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401163	ДПО 55-19-134.15	23	3050	133	995	37	46	1,4
155140401164	ДПО 55-28-134.15	32	4300	134	995	37	46	1,4
155140401165	ДПО 55-40-134.15	45	5850	130	995	37	46	1,4
155140401166	ДПО 55-46-134.15	53	6800	128	995	37	46	1,4
155140401167	ДПО 55-29-134.15	33	4550	138	1487	37	46	1,9
155140401168	ДПО 55-42-134.15	46	6450	140	1487	37	46	1,9
155140401169	ДПО 55-60-134.15	65	8750	135	1487	37	46	1,9
155140401170	ДПО 55-69-134.15	77	10250	133	1487	37	46	1,9
155140401171	ДПО 55-38-134.15	44	6100	139	1981	37	46	2,3
155140401172	ДПО 55-56-134.15	60	8600	143	1981	37	46	2,3
155140401173	ДПО 55-80-134.15	85	11700	138	1981	37	46	2,3
155140401174	ДПО 55-92-134.15	101	13600	135	1981	37	46	2,3
155140401179	ДПО 55-57-134.15	62	9100	147	2968	37	46	3,1
155140401180	ДПО 55-83-134.15	87	12900	148	2968	37	46	3,1
155140401181	ДПО 55-119-134.15	122	17500	143	2968	37	46	3,1
155140401182	ДПО 55-139-134.15	146	20500	140	2968	37	46	3,1



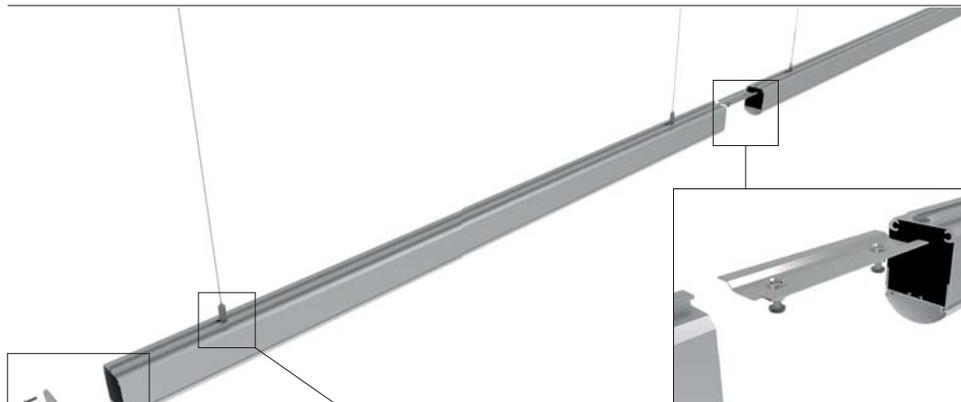

**Крышка торцевая**  
глухая с набором креплений  
код: 60504000009



**Подвес №10 для Т-образного паза**  
(см. стр. 406)



**Подвес №08 KVADRA**  
(см. стр. 406)



**Кронштейн потолочный**  
код: 60300000057




**Кронштейн угловой**  
код: 60300000156



**Кронштейн поворотный (200°)**  
код: 60300000020



**Скоба соединительная**  
с набором креплений для  
светильников серии «MIKRA LINE»  
(поставляется комплектно)

**Т-соединение ДПО 55 «MIKRA T»**





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (mm)	lm/w	Вес, кг
15514140633	ДПО 55-30-134.15	33	4850	147	2,1
15514140634	ДПО 55-45-134.15	46	6500	141	2,1
15514140635	ДПО 55-63-134.15	65	8950	138	2,1

**Y-соединение ДПО 55 «MIKRA Y»**

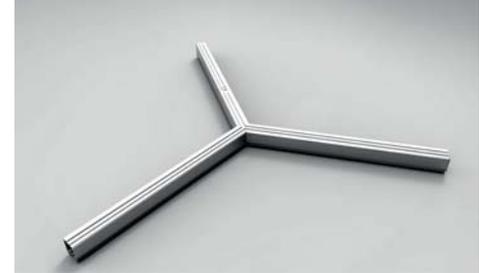


Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (mm)	lm/w	Вес, кг
15514140639	ДПО 55-30-134.15	33	4850	147	2,1
15514140640	ДПО 55-45-134.15	46	6500	141	2,1
15514140641	ДПО 55-63-134.15	65	8950	138	2,1

**X-соединение ДПО 55 «MIKRA X»**

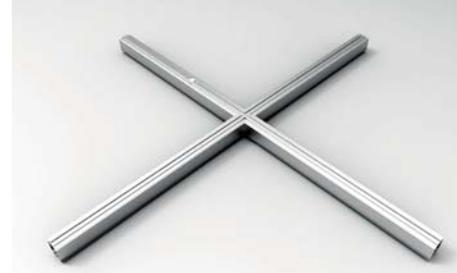

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (mm)	lm/w	Вес, кг
15514140636	ДПО 55-40-134.15	44	6500	148	2,8
15514140637	ДПО 55-60-134.15	60	8800	147	2,8
15514140638	ДПО 55-84-134.15	85	11900	140	2,8

**L-соединение ДПО 55 «MIKRA L»**



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (mm)	lm/w	Вес, кг
15514140598	ДПО 55-20-134.15	23	3250	141	1,6
15514140622	ДПО 55-30-134.15	32	4400	138	1,6
15514140619	ДПО 55-42-134.15	45	5950	132	1,6