

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140177	ДПО 55-20-134.15	23	3250	141	989	37	52	1,5
15514140181	ДПО 55-30-134.15	32	4400	138	989	37	52	1,5
15514140189	ДПО 55-42-134.15	45	5950	132	989	37	52	1,5
15514140183	ДПО 55-30-134.15	33	4850	147	1481	37	52	2,0
15514140192	ДПО 55-44-134.15	46	6500	141	1481	37	52	2,0
15514140206	ДПО 55-63-134.15	65	8950	138	1481	37	52	2,0
15514140187	ДПО 55-40-134.15	44	6500	148	1975	37	52	2,4
15514140199	ДПО 55-60-134.15	60	8800	147	1975	37	52	2,4
15514140217	ДПО 55-84-134.15	85	11900	140	1975	37	52	2,4
15514140196	ДПО 55-50-134.15	52	8000	154	2468	37	52	2,8
15514140213	ДПО 55-75-134.15	75	10800	144	2468	37	52	2,8
15514140165	ДПО 55-105-134.15	101	14900	148	2468	37	52	2,8
15514140201	ДПО 55-60-134.15	62	9700	156	2962	37	52	3,3
15514140219	ДПО 55-90-134.15	87	13000	149	2962	37	52	3,3
15514140169	ДПО 55-126-134.15	122	17900	147	2962	37	52	3,3

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 406)). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 222, заказываются отдельно). Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов. Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из пластика.





ДПО 55 «МИКРА LINE»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 406)). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 222, заказываются отдельно). Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.



В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.

Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.



Оптическая часть

Варианты исполнения:


- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.




СИСТЕМА ПОДВЕСНЫХ / НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401259	ДПО 55-19-134.15	23	3050	133	989	37	46	1,5
155140401260	ДПО 55-28-134.15	32	4300	134	989	37	46	1,5
155140401261	ДПО 55-40-134.15	45	5850	130	989	37	46	1,5
155140401262	ДПО 55-46-134.15	53	6800	128	989	37	46	1,5
155140401263	ДПО 55-29-134.15	33	4550	138	1481	37	46	2,0
155140401264	ДПО 55-42-134.15	46	6450	140	1481	37	46	2,0
155140401265	ДПО 55-60-134.15	65	8750	135	1481	37	46	2,0
155140401266	ДПО 55-69-134.15	77	10250	133	1481	37	46	2,0
155140401267	ДПО 55-38-134.15	44	6100	139	1975	37	46	2,4
155140401268	ДПО 55-56-134.15	60	8600	143	1975	37	46	2,4
155140401269	ДПО 55-80-134.15	85	11700	138	1975	37	46	2,4
155140401270	ДПО 55-92-134.15	101	13600	135	1975	37	46	2,4




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401235	ДПО 55-19-134.15	23	3050	133	989	37	46	1,5
155140401236	ДПО 55-28-134.15	32	4300	134	989	37	46	1,5
155140401237	ДПО 55-40-134.15	45	5850	130	989	37	46	1,5
155140401238	ДПО 55-46-134.15	53	6800	128	989	37	46	1,5
155140401239	ДПО 55-29-134.15	33	4550	138	1481	37	46	2,0
155140401240	ДПО 55-42-134.15	46	6450	140	1481	37	46	2,0
155140401241	ДПО 55-60-134.15	65	8750	135	1481	37	46	2,0
155140401242	ДПО 55-69-134.15	77	10250	133	1481	37	46	2,0
155140401243	ДПО 55-38-134.15	44	6100	139	1975	37	46	2,4
155140401244	ДПО 55-56-134.15	60	8600	143	1975	37	46	2,4
155140401245	ДПО 55-80-134.15	85	11700	138	1975	37	46	2,4
155140401246	ДПО 55-92-134.15	101	13600	135	1975	37	46	2,4



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401283	ДПО 55-19-134.15	23	3050	133	989	37	46	1,5
155140401284	ДПО 55-28-134.15	32	4300	134	989	37	46	1,5
155140401285	ДПО 55-40-134.15	45	5850	130	989	37	46	1,5
155140401286	ДПО 55-46-134.15	53	6800	128	989	37	46	1,5
155140401287	ДПО 55-29-134.15	33	4550	138	1481	37	46	2,0
155140401288	ДПО 55-42-134.15	46	6450	140	1481	37	46	2,0
155140401289	ДПО 55-60-134.15	65	8750	135	1481	37	46	2,0
155140401290	ДПО 55-69-134.15	77	10250	133	1481	37	46	2,0
155140401291	ДПО 55-38-134.15	44	6100	139	1975	37	46	2,4
155140401292	ДПО 55-56-134.15	60	8600	143	1975	37	46	2,4
155140401293	ДПО 55-80-134.15	85	11700	138	1975	37	46	2,4
155140401294	ДПО 55-92-134.15	101	13600	135	1975	37	46	2,4



Офисно-административное освещение Торговое освещение

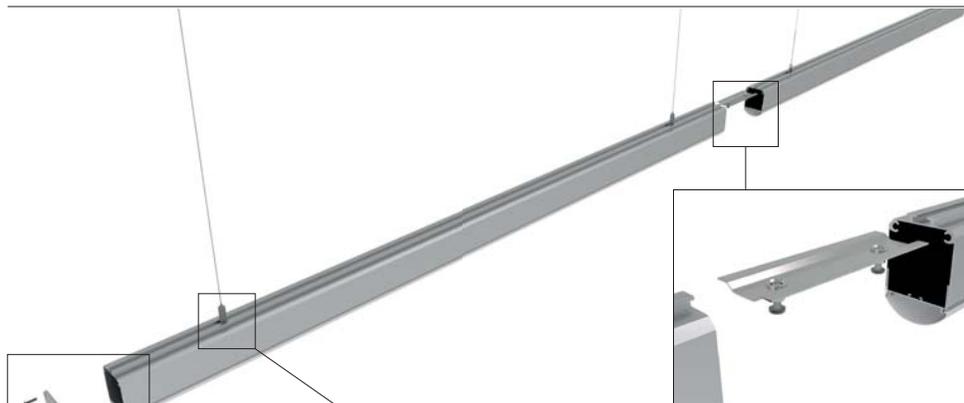

Крышка торцевая
глухая с набором креплений
код: 60504000009



Подвес №10 для Т-образного паза
(см. стр. 406)



Подвес №08 KVADRA
(см. стр. 406)



Кронштейн потолочный
код: 60300000057




Кронштейн угловой
код: 60300000156



Кронштейн поворотный (200°)
код: 60300000020


Скоба соединительная
с набором креплений для
светильников серии «MIKRA LINE»
(поставляется комплектно)

Т-соединение ДПО 55 «MIKRA T»




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (mm)	lm/w	Вес, кг
15514140633	ДПО 55-30-134.15	33	4850	147	2,1
15514140634	ДПО 55-45-134.15	46	6500	141	2,1
15514140635	ДПО 55-63-134.15	65	8950	138	2,1

Y-соединение ДПО 55 «MIKRA Y»




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (mm)	lm/w	Вес, кг
15514140639	ДПО 55-30-134.15	33	4850	147	2,1
15514140640	ДПО 55-45-134.15	46	6500	141	2,1
15514140641	ДПО 55-63-134.15	65	8950	138	2,1

X-соединение ДПО 55 «MIKRA X»



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (mm)	lm/w	Вес, кг
15514140636	ДПО 55-40-134.15	44	6500	148	2,8
15514140637	ДПО 55-60-134.15	60	8800	147	2,8
15514140638	ДПО 55-84-134.15	85	11900	140	2,8

L-соединение ДПО 55 «MIKRA L»



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (mm)	lm/w	Вес, кг
15514140598	ДПО 55-20-134.15	23	3250	141	1,6
15514140622	ДПО 55-30-134.15	32	4400	138	1,6
15514140619	ДПО 55-42-134.15	45	5950	132	1,6