
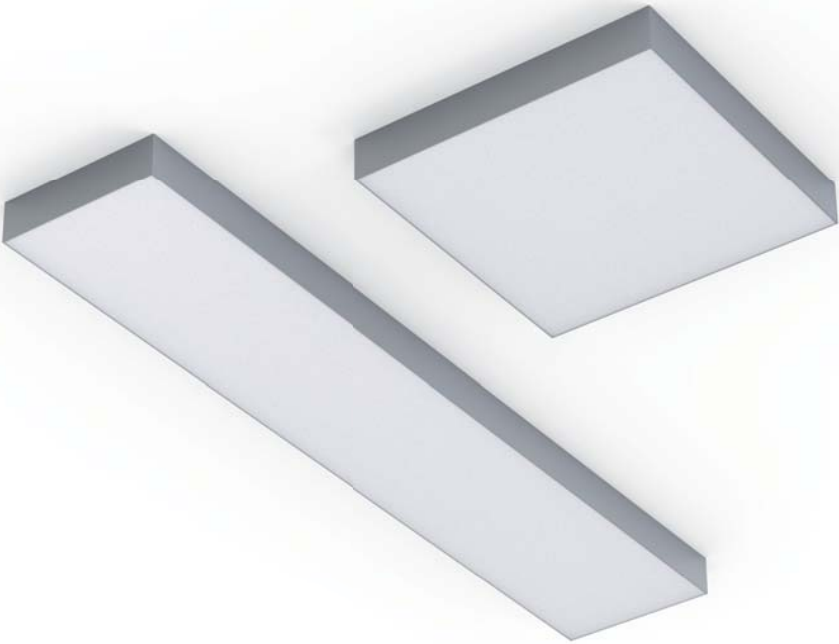



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)		
155141402827	ДПО 55-8-134.05	10	1100	110	≥ 0,95	300	300	80
155141402828	ДПО 55-27-134.05	31	3650	118	≥ 0,95	400	400	80
155141402829	ДПО 55-58-134.05	62	7900	127	≥ 0,95	600	600	80



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)		
155141402830	ДПО 55-19-134.05	23	2600	113	≥ 0,95	600	200	80
155141402831	ДПО 55-29-134.05	33	3950	120	≥ 0,95	900	200	80
155141402832	ДПО 55-39-134.05	43	5400	126	≥ 0,95	1200	200	80
155141402833	ДПО 55-29-134.05	33	3950	120	≥ 0,95	600	300	80
155141402834	ДПО 55-43-134.05	47	5900	126	≥ 0,95	900	300	80
155141402835	ДПО 55-38-134.05	42	5250	125	≥ 0,95	600	400	80
155141402836	ДПО 55-58-134.05	62	7900	127	≥ 0,95	900	400	80
155141402837	ДПО 55-91-134.05	97	12500	129	≥ 0,95	900	600	80
155141402838	ДПО 55-129-134.05	141	17650	125	≥ 0,95	1200	600	80

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Возможна установка светильников непосредственно на опорную поверхность с габаритами не более 500 мм (включительно). Рекомендуемые подвесы 02; 04; 05; 12; 14 (см. стр. 388). В комплекте светильника поставляется подвес 08 KVADRA.

Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Варианты исполнения:



■ 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

