


Установка

Выдвижной поворотный светодиодный встраиваемый светильник монтируется в подвесные и подшивные потолки, в том числе и в потолки типа «Armstrong», в стеновые панели или другие конструкции.

Возможна комплектация панелью для установки в квадратные отверстия. Сторона квадрата от 280 до 600 мм (размер согласовывается с заказчиком).

Возможна установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм:

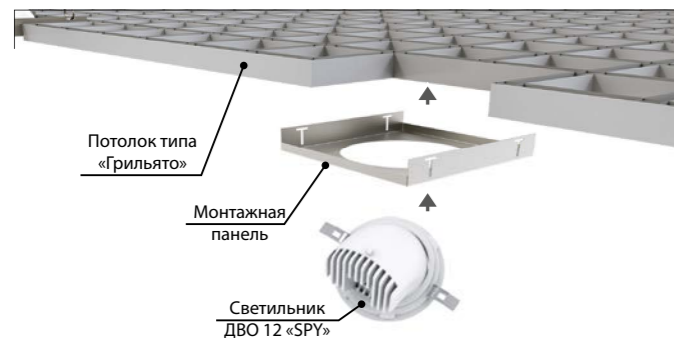

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из специального алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого цвета.

Поворотный механизм светильника позволяет изменять направление светового потока и направить свет на нужную поверхность.

Оптическая часть

Конструкция отражателя гарантирует равномерное свечение по всей поверхности светового пятна. Стекло прозрачное, что обеспечивает максимальную светоотдачу светильника. Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиода источника).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
MEAT+	Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны специальные цвета.





Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

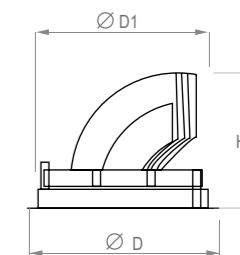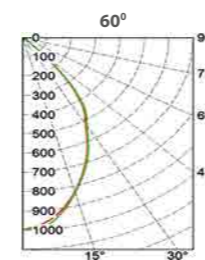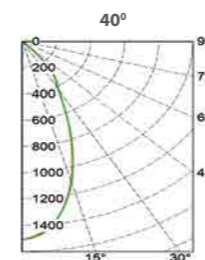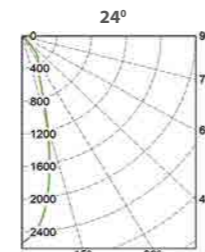

угол светораспределения (24°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Установочный размер (D1, мм)	Вес, кг
112215401584	ДВО 12-10-111.30	12	1600	133	117	148	138	1,0
112215401585	ДВО 12-12-111.30	14	1900	136	117	148	138	1,0
112215401586	ДВО 12-16-111.30	20	2650	133	117	148	138	1,0
112215401587	ДВО 12-20-111.30	24	3200	133	117	148	138	1,0
112215401588	ДВО 12-24-111.30	27	3600	133	117	148	138	1,0
112215401589	ДВО 12-27-111.30	31	4100	132	117	148	138	1,0
112215401596	ДВО 12-12-111.30	14	1900	136	147	180	170	1,5
112215401597	ДВО 12-16-111.30	20	2650	133	147	180	170	1,5
112215401598	ДВО 12-20-111.30	24	3200	133	147	180	170	1,5
112215401599	ДВО 12-24-111.30	27	3600	133	147	180	170	1,5
11221540347	ДВО 12-26-111.30	30	3800	127	147	180	170	1,5
11221540348	ДВО 12-34-111.30	37	4450	120	147	180	170	1,5

угол светораспределения (40°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Установочный размер (D1, мм)	Вес, кг
112215401575	ДВО 12-3-111.30	5	500	100	72	94	86	0,5
112215401576	ДВО 12-6-111.30	9	1000	111	72	94	86	0,5
112215401529	ДВО 12-10-111.30	12	1400	117	72	94	86	0,5
112215401578	ДВО 12-10-111.30	12	1600	133	117	148	138	1,0
112215401579	ДВО 12-12-111.30	14	1900	136	117	148	138	1,0
112215401580	ДВО 12-16-111.30	20	2650	133	117	148	138	1,0
112215401581	ДВО 12-20-111.30	24	3200	133	117	148	138	1,0
112215401582	ДВО 12-24-111.30	27	3600	133	117	148	138	1,0
112215401583	ДВО 12-27-111.30	31	4100	132	117	148	138	1,0
11221540962	ДВО 12-12-111.30	14	1900	136	147	180	170	1,5
112215401400	ДВО 12-16-111.30	20	2650	133	147	180	170	1,5
112215401600	ДВО 12-20-111.30	24	3200	133	147	180	170	1,5
112215401601	ДВО 12-24-111.30	27	3600	133	147	180	170	1,5
11221540258	ДВО 12-26-111.30	30	3800	127	147	180	170	1,5
11221540124	ДВО 12-34-111.30	37	4450	120	147	180	170	1,5

угол светораспределения (60°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Установочный размер (D1, мм)	Вес, кг
112215401590	ДВО 12-10-111.30	12	1600	133	117	148	138	1,0
112215401591	ДВО 12-12-111.30	14	1900	136	117	148	138	1,0
112215401592	ДВО 12-16-111.30	20	2650	133	117	148	138	1,0
112215401593	ДВО 12-20-111.30	24	3200	133	117	148	138	1,0
112215401594	ДВО 12-24-111.30	27	3600	133	117	148	138	1,0
112215401595	ДВО 12-27-111.30	31	4100	132	117	148	138	1,0
112215401602	ДВО 12-12-111.30	14	1900	136	147	180	170	1,5
11221540779	ДВО 12-16-111.30	20	2650	133	147	180	170	1,5
112215401603	ДВО 12-20-111.30	24	3200	133	147	180	170	1,5
112215401577	ДВО 12-24-111.30	27	3600	133	147	180	170	1,5
11221540349	ДВО 12-26-111.30	30	3800	127	147	180	170	1,5
11221540350	ДВО 12-34-111.30	37	4450	120	147	180	170	1,5

