


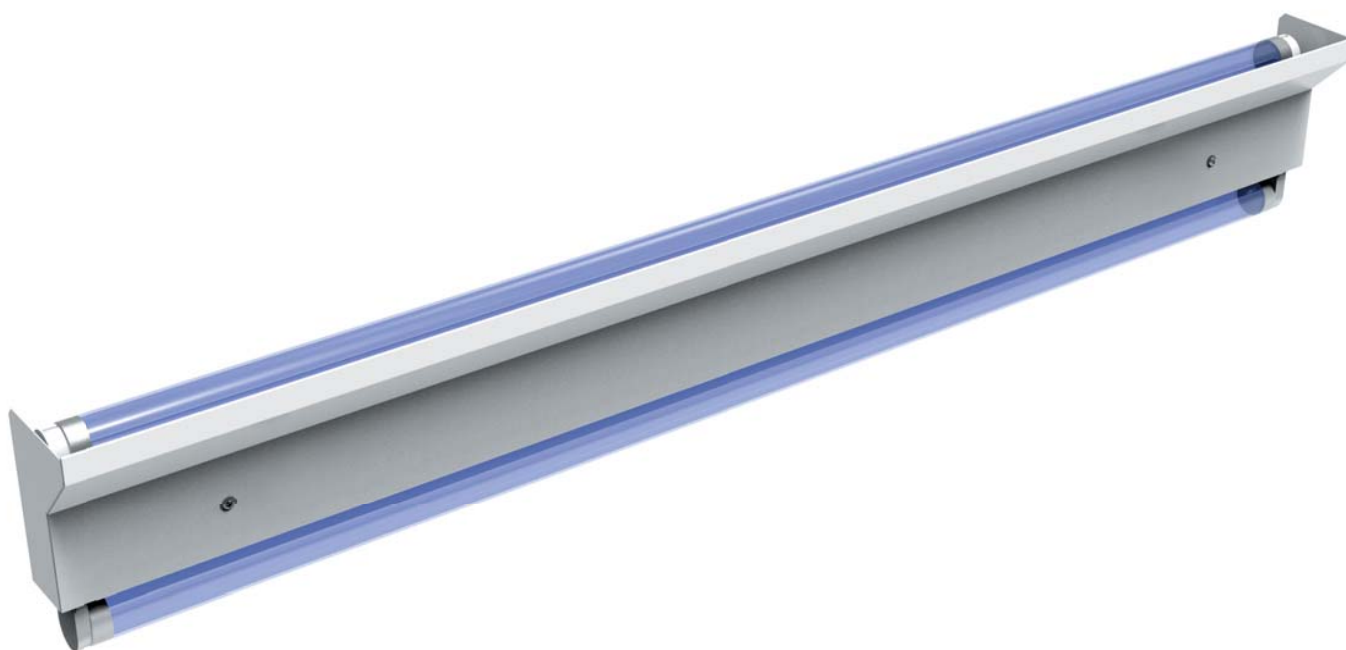

РАБОТА ОБЛУЧАТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ!

Установка

Конструкция бактерицидного облучателя предназначена для установки на стену, что обеспечивает полную дезинфекцию помещения.

Конструкция


Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Облучатель относится к разряду, комбинированных - имеет открытую и экранированную лампы. В двухламповых облучателях предусмотрено раздельное включение ламп (под заказ).

Оптическая часть

Источником излучения облучателей являются бактерицидные ртутные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях помещений.

Обеззараживание помещения происходит за счет прямого облучения и конвекции слоев воздуха.



Код заказа	Наименование	Σ P (W)	P (W)	Производительность, (мЗ/час)	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
30011000064	ОБН 150 2x15 Э	35	TUV 2x15w	75	475	70	150	1,8
30011000027	ОБН 150 2x30 Э	65	TUV 2x30w	135	930	70	150	2,0
30011000065	ОБН 150 2x60 Э	127	TUV 2x60w	225	930	70	150	2,0
30011000066	ОБН 150 2x75 Э	158	TUV 2x75w	290	1240	70	150	2,3

