




ДВО 22 «BACKLIGHT»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

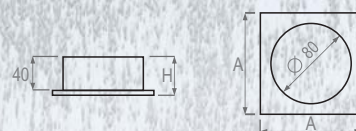

Установка

Встраивается в потолок или стену.

Конструкция

Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната белого цвета. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из высококачественного оптического полиметилметакрилата (ПММА) в виде линзы со специальным видом светораспределения.

Характеристики

Тип светодиодов: COB.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Блок аварийного питания - 1 час.

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
12221500001	ДВО 22-3-123.38	3	330	110	95	95	45	0,5

