



Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) или жестких подвесах. Рекомендуемые подвесы 01; 02; 05; 12; 14 (см. стр. 400).

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция

Корпус и отражатель светильника изготовлены из стального листа и окрашены в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Торцевые крышки изготовлены из пластика ABS.

Конструкция светильника позволяет избежать прокладки питающих кабелей, а универсальная конструкция монтажной базы светильника позволяет максимально упростить монтажные работы и добиться наиболее эффективных показателей освещенности.

Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм². Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.



Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%


Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



ДПО 12 «SLIM RETAIL» КР


призматический рассеиватель




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211240304	ДПО 12-22-113.14	24	3250	135	1485	64	54	2,3
11211240303	ДПО 12-22+22-113.14	45	6500	144	2970	64	54	4,2
11211240308	ДПО 12-32-113.14	33	4300	130	1485	64	54	2,3
11211240307	ДПО 12-32+32-113.14	63	8600	137	2970	64	54	4,2
11211240313	ДПО 12-44-113.14	45	5900	131	1485	64	54	2,4
11211240312	ДПО 12-44+44-113.14	86	11800	137	2970	64	54	4,4
11211240316	ДПО 12-64-113.14	63	8000	127	1485	64	54	2,4
11211240315	ДПО 12-64+64-113.14	120	16000	133	2970	64	54	4,4

ДПО 12 «SLIM RETAIL» ОП

опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211140304	ДПО 12-22-113.14	24	3200	133	1485	64	54	2,3
11211140303	ДПО 12-22+22-113.14	45	6400	142	2970	64	54	4,2
11211140308	ДПО 12-32-113.14	33	4250	129	1485	64	54	2,3
11211140307	ДПО 12-32+32-113.14	63	8500	135	2970	64	54	4,2
11211140313	ДПО 12-44-113.14	45	5800	129	1485	64	54	2,4
11211140312	ДПО 12-44+44-113.14	86	11600	135	2970	64	54	4,4
11211140316	ДПО 12-64-113.14	63	7900	125	1485	64	54	2,4
11211140315	ДПО 12-64+64-113.14	120	15800	132	2970	64	54	4,4

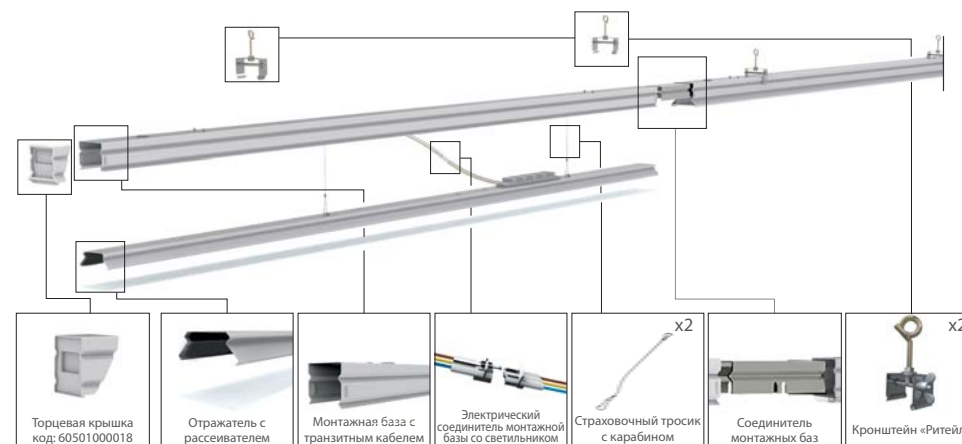

Торцевая крышка
код: 60501000018

Отражатель с
рассеивателем

Монтажная база с
транзитным кабелем

Электрический
соединитель монтажной
базы со светильником

Страховочный тросик
с карабином x2

Соединитель
монтажных баз

Кронштейн «Ритейл» x2